



Produktbeschreibung

Träger

- Krepp-Papier; Dicke 0,09 mm
- fein gekrepp
- imprägniert
- reißfest
- geschmeidig
- dehnfähig
- feuchtigkeitsabweisend

Kleber

- Naturkautschuk-Harz
- stark vernetzt
- gute Klebkraft
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- scherfest

besondere Eigenschaften

- kurzzeitige Hitzebeständigkeit

Farbe

- weiß

Anwendungsbereiche

- Abdeckung beim Lackier- und Malerarbeiten


Anwendungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Technische Daten

- Gesamtdicke (DIN EN 1942)* 0,13 mm
- Reißkraft (DIN EN 14410)* $\geq 80 \text{ N} / 25 \text{ mm}$
- Reißdehnung (DIN EN 14410)* 3 % bis 7 %
- Klebkraft (DIN EN 1939)* $> 4 \text{ N} / 25 \text{ mm}$
- Temperaturbereich -30 °C bis +60 °C
- Innenkerndurchmesser 76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

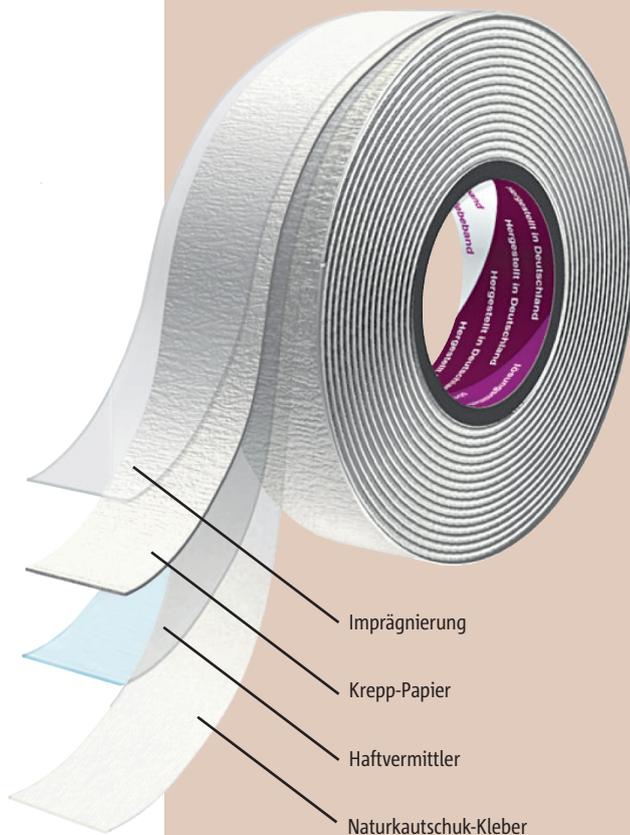

Verpackungseinheiten

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	15	60
	19	48
	25	36
	30	32
	38	24
	50	24

*abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 104 auf Anfrage.
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Stand August 2011 · ersetzt Ausgabe vom Dezember 2006

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001 und 14001
Reg.-Nr. 56398-QM



Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

Technisches Datenblatt